

TEHNILINE MÄRKLEHT

BETOONPÕRANDA SERVALINT

Kasutatakse betoonpõrandate isoleerimiseks vertikaalsetest konstruktsioonidest nagu seinad, postid, läbiviigid, jne. Võimaldab betoonpõranda perimeetri deformatsioone, mis on tingitud betooni mahukahanemisest või temperatuuri muutustest. Servalindi kasutamine vähendab sammumüra edasikandumist põrandatest teistesse konstruktsioonidesse. Paigaldatakse üldjuhul teibi, liimi, klambrite või kruvidega. Soovitav on kasutada põranda paksusest mõnevõrra laiemat servalinti, et tagada korrektne viimistlus.

Tehnilised andmed:

Materjal: kinniste pooridega polüetüleenvaht

Materjali paksus: 5, 8, 10mm

Värvus: hall, valge

Lindi laius: 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25cm

Rullis: 25, 50jm

Lööqimüra summutus: 22-24 dB

Tihedus: 22-24 kg/m³

Tuletundlikkuse klass: E


Veeimavus: 0,2-0,5 mg/cm²

Soojustakistus: 0,08 – 0,17 m²K/W

Temperatuurivahemik: -40...+80 °C

Survepinge 10% def. korral: 15 kPa

Survepinge 25% def. korral: 38 kPa

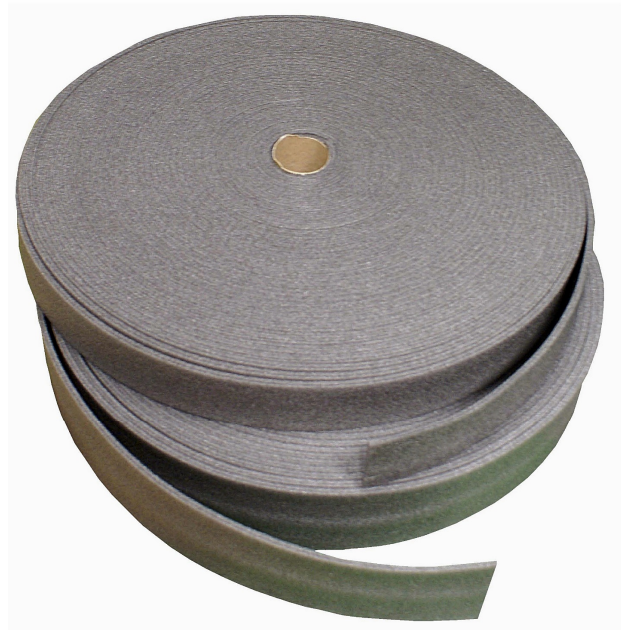

Märkused:

Vältida pakendite jätmist otsese päikese-kiirguse kätte. UV kiirgus läbi kilepakendi avaldab tootele kahjulikku mõju.

Ei, sisalda freoone, toodetud sertifitseeritud materjalidest.

Materjal on 100% taaskasutatav.

Ei ole tervisele ohtlik.

Müük ja nõustamine:

Betotrade OÜ

Tapri 13, 11415, Tallinn Eesti

Tel: +372 656 67 67

E-post: info@betotrade.ee

www.betotrade.ee