


Tehniline märkleht

HC-Mini Omega 2 mm

Betoonpõranda vuugiprofiil

| | |
|------------------|--|
| TERASE KLASS | EN 10025 - S235, külmalt tõmmatud |
| MATERJALI PAKSUS | 2 x 2 mm |
| PROFIILI PIKKUS | 2,00 m (+ 5 mm /- 10 mm) |
| VUUGI AVANEMINE | kuni 10 mm |
| ANKURDUSPLAADID | 3 mm lehtmetailist, T-kujuga lehed ankurdusvarraste kinnitamiseks, sammuga 370 mm, augud 6,8mm augud ankurdusvarraste kinnitamiseks. |
| MATERJALITÜÜBID | Must metall / galvaniseeritud / roostevaba / alumiinium Võimalus tellida 5 mm ulatuses eelnevalt avatud profiili põranda paisumise vastuvõtmiseks |

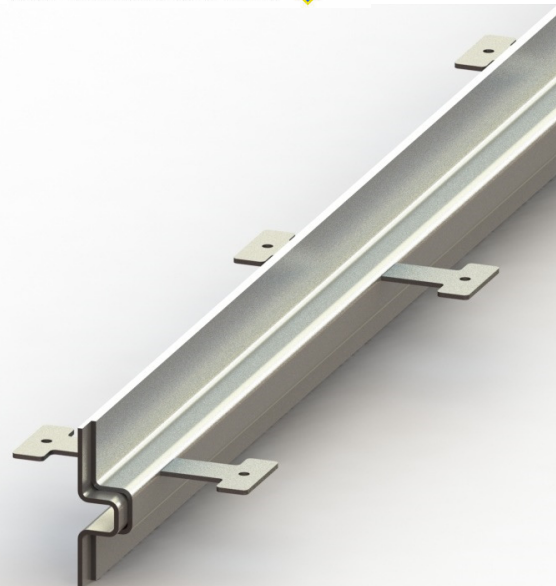

| Kõrgus a [mm] | Plaadi paksus [mm] | b [mm] | C [mm] | Kaal (teras) [kg/m] | Kaal (teras) [kg/tk] | Tk/alusel [tk] | m/alusel [m] | Kaal (teras) [kg/alus] |
|---------------|--------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 60 | 70-80 | 21 | 18 | 3,37 | 6,75 | 126 | 252 | 850 |
| 80 | 90-100 | 31 | 28 | 4,03 | 8,06 | 98 | 196 | 790 |
| 90 | 100-110 | 36 | 33 | 4,27 | 8,55 | 84 | 168 | 718 |
| 100 | 110-120 | 41 | 38 | 4,65 | 9,30 | 77 | 154 | 716 |

