

## TEHNILINE MÄRKLEHT

### NURKRAUD

KUUMTSINGITUD NURKRAUD  
BETOONPÕRANDATE SERVADE  
TUGEVDAMISEKS

#### Tootekirjeldus


Nurkrauda kasutatakse betoonpõrandate servade tugevdamiseks. Ankurdus betooniga saavutatakse tänu spetsiaalsetele varrastele. Sobib kasutamiseks kohtades kus mõjuvad dünaamilised ehk liikuvad koormused nagu laadimisestakaadid, ukseavad, sissesõidud, jne. Toode on kuumtsingitud, seega lubatud kasutada parklates ja välitingimustes.



#### Tehniline kirjeldus

- Nurkraud 50 x 50 x 5mm
- Ankurdusvarraste läbimõõt 10mm.
- Ankurvarraste pikkus 100mm
- Nurkraua standardpikkus: 3000mm
- Teras mark: S355

#### LÕIGE

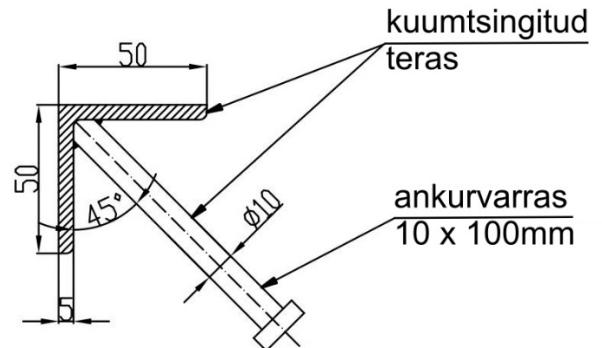

#### Kasutuskohad

- Garaažide sissesõidud eramutes, kortermajades, büroodes, jne
- Laadimisestakaadid logistikakeskustes, kaubanduspindadel, tootmihoonetes, jne
- Betoonplaatide pealesõidud
- Ukseavad tööstuspõrandatel

#### MÜÜK ja nõustamine

Betotrade OÜ  
Tapri 13, Tallinn, 11415  
Tel: +372 656 6767  
E-post: info@betotrade.ee