


OMEGA 03

DEFORMATSIOONIVUUGI PROFIIIL
BETOONPÕRANDATELE


Tootekirjeldus

OMEGA 03 profile kasutatakse betoonpõrandas deformatsiooni- või päevavuugi moodustamiseks, et lubada betoonplaadi lühenemist või pikenemist. Antud tooded on mõistlik kasutada betoonpõrandates kus vuugiservade kaitsmine ei ole prioriteetne, näiteks kattega põrandad või põrandad, kus mõjuvad väikese kontaktpingega dünaamilised koormused. **OMEGA 03** profiilid kannavad suurepäraselt edasi põikkoormusi läbi vuugi tänu spetsiaalsele ankurdus- ning ülekandesüsteemile.

Omega 03 profiilid on sobilikud kasutamiseks kaubanduspindadel, ühiskondlikes hoonetes, büroodes ning ka kergemini koormatud tööstuspõrandates.

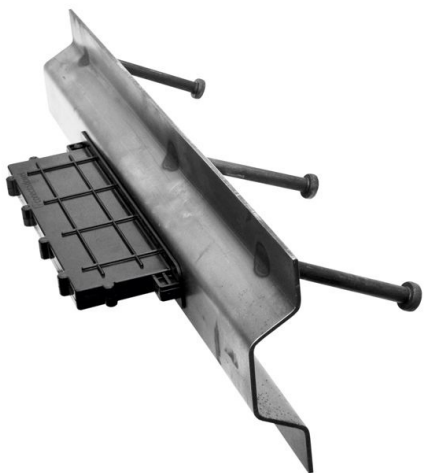


Põranda paksus (mm)	Profiili kõrgus (mm)
90-100	85
110-120	100
130-150	120
160-180	155
180-200	175

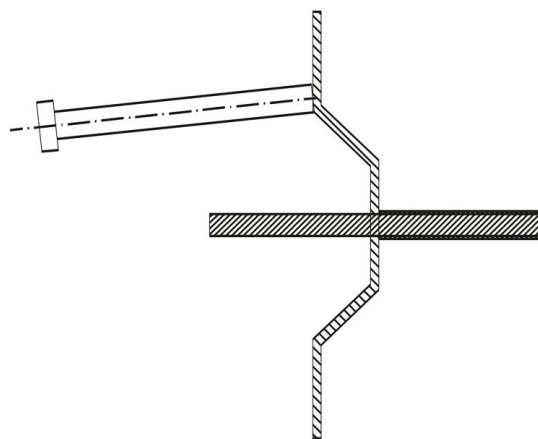

Tehniline kirjeldus

- Koormust ülekandvate plaatide paksus 6 või 8mm
- Vertikaalse terasplaadi paksus 3mm
- Ankurdusvarraste läbimõõt 8 või 10mm.
- Saadaval ka PVC tihendiga kaetult
- Standardpikkus: 3000mm
- Terasemark: S355

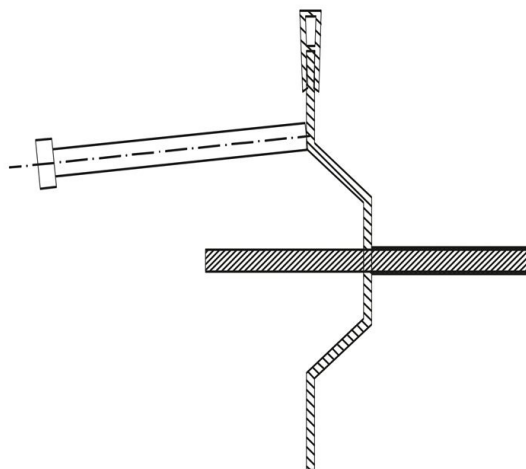

Müük ja nõustamine

Betotrade OÜ
 Tapri 13, Tallinn, 11415
 Tel: +372 656 6767
 E-post: info@betotrade.ee