


# HydroSeal 81C

HYDROSEAL 81C

BETOONI- NING KIVIPINDADE KAITSEAINE,  
VETTHÜLGAVA JA LÄIGET LISAVA PINNA  
MOODUSTAMISEKS

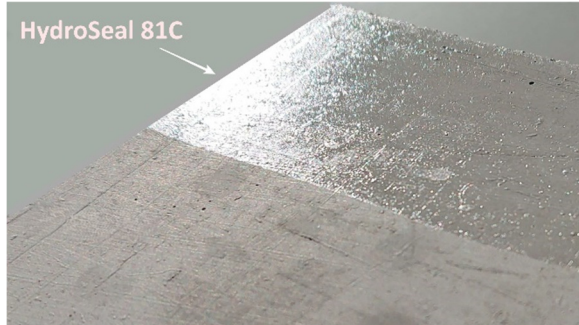

## Tootekirjeldus

HydroSeal 81C on hüdrofoobne läbipaistev pinnakaitsevahend, mis on mõeldud mittemärguva betooni- või kivipinna moodustamiseks. HydroSeal 81C tungib betooni pealispinda ja tekitab sinna monomolekulaarse kihi. Vastab standardi EVS-EN 1504-2 kirjeldusele hüdrofoobiva immutusaine kohta.

## Materjali omadused

- moodustab betooni pinnale vetthülgava kihi
- suurendab pinna läiget
- tolmu siduv
- suurendab betoonpinna külmakindlust
- vähendab betoonpinna efloressentsi
- muudab kivi- või betoonpinnad vähemäärduvaks ja lihtsasti puhastatavaks
- vähendab betooni karboniseerumist
- lihtne paigaldada ja hooldada
- mittesüttiv
- keskkonnasõbralik

## Kasutusala

- betoonpõrandad
- betoonist seinad, postid, soklid, jne
- kivimüüritised
- krohvitud pinnad (tsementkrohv)

## Tehnilised andmed

materjal:	vedelik
värvus:	läbipaistev
tihedus:	1,02 g/cm <sup>3</sup>
viskoossus:	< 50 mPa·s (25 °C)
PH:	10,0 ± 0,5



## Kulunorm

Soovituslik materjali kulu on 0,08–0,12 l/m<sup>2</sup>, olenevalt pinna poorsusest.

Parema tulemuse saamiseks võib teistkordselt katta.

## Paigaldusjuhised

Aluspind peab olema puhas ja vaba lahtistest osakestest (võib kasutada masinpesu). Värskest valatud betooni võib HydroSeal 81C ainega katta alles peale betooni väljakuivamist. Tavaliselt on see 14...21 päeva peale valamist. Töötemperatuur peab olema vahemikus +5 kuni +30 °C. Betooni toonierinevusi HydroSeal 81C ei kata. Aine on kasutusvalmis. Enne kasutamist loksutage toodet korralikult. HydroSeal 81C paigaldatakse lahjendatuna sõltuvalt aluspinna poorsusest, ühe või kahe töökäiguga kuni pind on materjalist küllastunud. Kui tegemist on poorsete pindadega, tuleb HydroSeal 81C paigaldamist korrata ca 2 tunni pärast. Immutusainet on soovitatav paigaldada värvirulliga. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav paigaldada antud ainet rulliga ristisuundiselt liikudes. Paigaldamisel tuleks kindlasti vältida loikude teket. Üleliigne materjal tuleb eemaldada. Enne paigaldust on soovitatav teha proovitöö.

## Pakendamine

1L; 5L ja 25L kanister

## Ohutusabinõud

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada silmi veel kord. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

## Müük ja nõustamine

### Betotrade OÜ

Tapri 13, Tallinn, Harjumaa, 11415

Tel: +372 656 6767

E-post: info@betotrade.ee

www.betotrade.ee